

仁淀川町

(金抜)

道維（地域） 第1127号

高知県 吾川郡仁淀川町 泉

令和 7 年度（町単）町道泉線 舗装補修工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 90 日

令和 7年12月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工 事 費 内 訳 表


費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装打換え工	式	1			明細表 第1号
オーバーレイ工	式	1			明細表 第2号
交通誘導員	式	1			明細表 第3号
直接工事費計					
諸経費等	式	1			

明細表 第 1号
舗装打換え工


明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	45			施工P 第 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版,障害無し,騒音振動対策不要,15cm以下,積込作業有り,しない<標準>(全ての費用)	m ²	358			施工P 第 2 号
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),DID区間無し,11.5km以下,しない<標準>(全ての費用)	m ³	18			施工P 第 3 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-65	m ³	18			処分費
安定処理 パックホウ,路床,1m以下,1.250 t/100m ²	m ²	358			施工P 第 4 号
不陸整正 補足材料無し,しない<標準>(全ての費用)	m ²	358			施工P 第 5 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超,50 mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し,夜間割増無し,溶融スラグ無し	m ²	358			施工P 第 6 号
1 式 当り					


1工区
打換え+安定処理




2工区
打換え+安定処理




3工区
打換え+安定処理

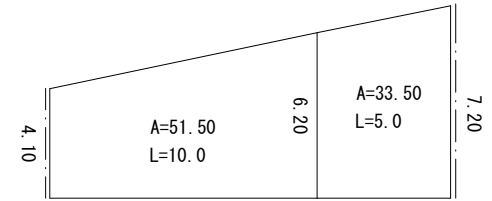

4工区
打換え+安定処理

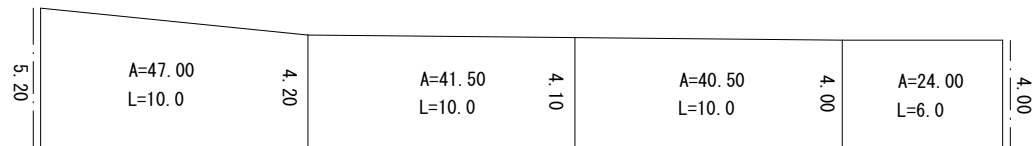

舗装構成図

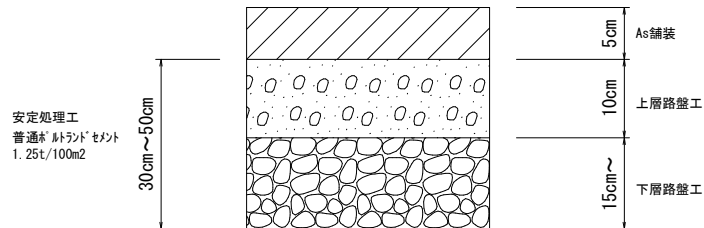


舗装打換え+安定処理

舗装版切断	L=45.1m
舗装版破碎	A=357.45m ²
運搬・処分	V=17.9m ³
Co安定処理	A=357.45m ²
不陸整正	A=357.45m ²
舗装工 t=5cm	A=357.45m ²

オーバーレイ (ポイント補修)
舗装工 t=5cm A=15.0m²

交通誘導員
交通誘導員B 4人

ポイント補修
オーバーレイ



A=1.00
N=15カ所




1工区(1)



1工区(2)

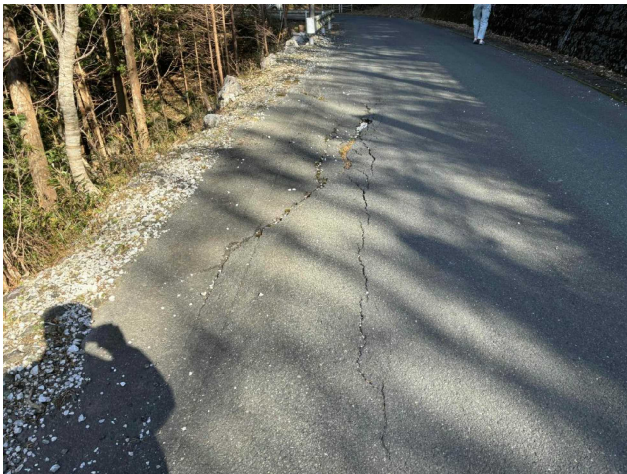

2工区(1)

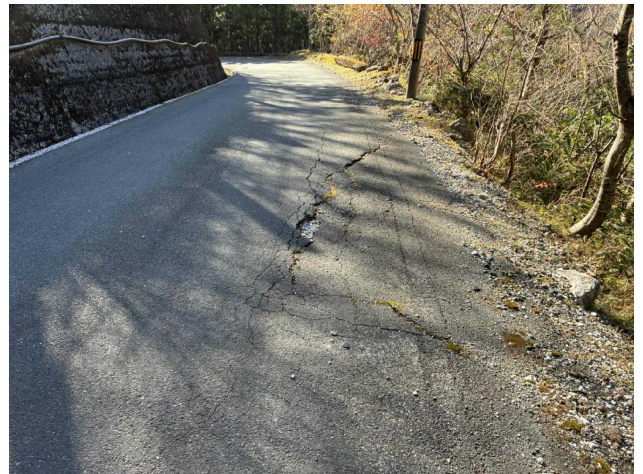


2工区(2)



3工区(1)



3工区(2)

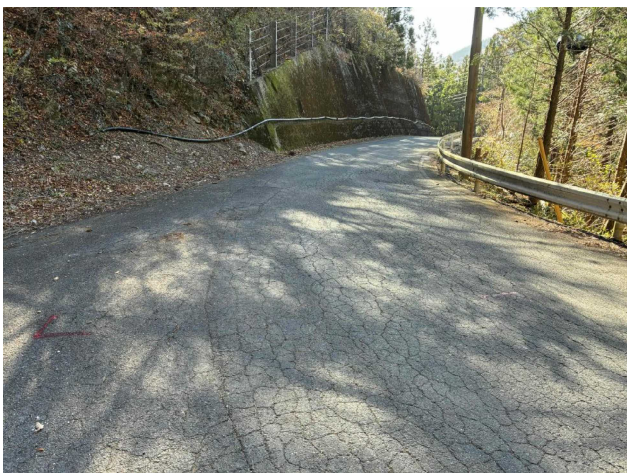

4工区(1)