

仁淀川町

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 長坂

令和 7 年度（町単）作業道長坂線舗装工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 8年 3月25日

令和 7年12月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、  
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更  
の協議を行うものとする。

[illegible]

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
舗装					
舗装工					
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装	式	1			明細表 第1号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					



明細表 第 1号  
コンクリート舗装

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材料無し，しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	245			施工P 第 1 号
コンクリート舗装 t=10cm	m <sup>2</sup>	210			単価表 第 1 号
現場打三角側溝 t=10cm	m <sup>2</sup>	35			単価表 第 2 号
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m <sup>2</sup>	7			施工P 第 3 号
目地板 30m2未満，瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	5			施工P 第 4 号
1 式 当り					







## 諸 経 費 計 算 情 報


単価適用年月日	令和 7年12月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない






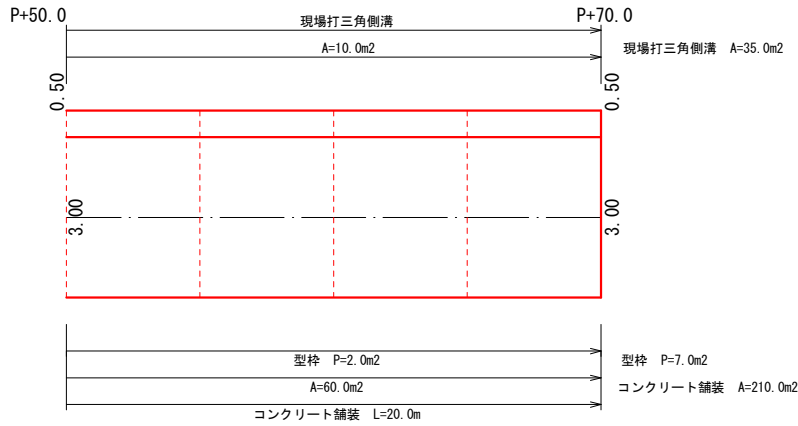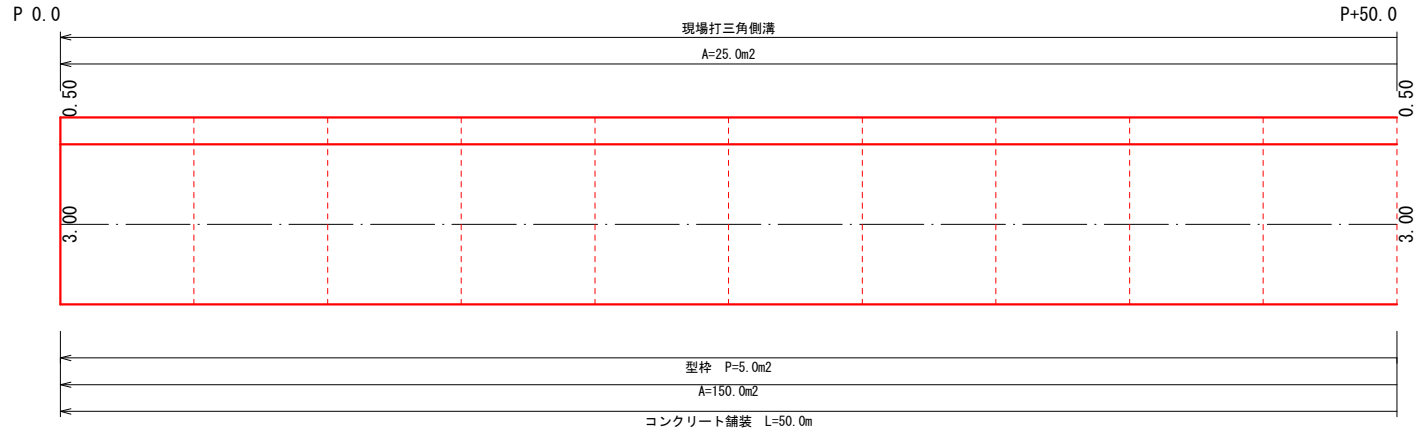

標準断面図



位置図

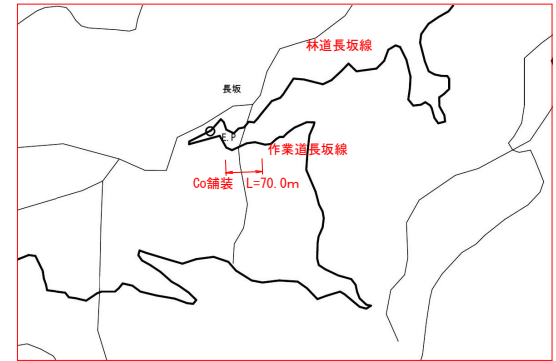

数量計算書

コンクリート舗装

不陸整正 A=210.0+35.0=245m<sup>2</sup>

コンクリート舗装 A=210m<sup>2</sup>

現場打三角側溝 A=35m<sup>2</sup>

型枠 A=70.0\*0.1=7m<sup>2</sup>

目地板 3.5\*0.1\*14箇所=4.9=5m<sup>2</sup>

仁淀川町			
工事名	令和7年度(町営)作業道長坂舗装工事		
図面名称	展開図・位置図	縮尺	図示
路線河川名	作業道長坂線		
工事箇所	仁淀川町 長坂		
設計種別		図面	1 — 1
事務所名	仁淀川町役場 建設課	番号	
会社名			