

仁淀川町

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 長坂

## 令和 7 年度 (町単) 町道長坂線 補装工事 実施設計書

作業区分

請負

完成期限

令和 8 年 3 月 25 日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、  
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更  
の協議を行うものとする。

令和 7 年 12 月 1 日 積算単価適用



## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
本工事費					
道路新設・改築					
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層(車道・路肩部)	式	1			明細表 第1号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
現場管理費					
	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号 表層(車道・路肩部)		明細表			
名称・規格・条件	単 位	数 量	単 價	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 , 15cm以下 , しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 1 号
	m	16			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 , 障害無し , 騒音振動対策不要 , 15cm以下 , 積込作業有り , しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 2 号
	m <sup>2</sup>	215			
殻運搬 舗装版破碎 , 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) , DID区間無し , 22.0km以下 , しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 3 号
	m <sup>3</sup>	11			
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-65					処分費
	m <sup>3</sup>	11			
不陸整正 補足材料有り , 平均厚さ46mm以上53mm未満 , 再生粒度調整碎石 RM-30 , しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 4 号
	m <sup>2</sup>	112			
不陸整正 補足材料有り , 平均厚さ28mm以上34mm未満 , 再生粒度調整碎石 RM-30 , しない<標準>(全ての費用)					施工P 第 5 号
	m <sup>2</sup>	104			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 , 50 mm, 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し , 夜間割増無し , 溶融スラグ無し					施工P 第 6 号
	m <sup>2</sup>	215			
ボットホール					単価表 第 1 号
	箇所	8			
1 式 当り					




## 諸 経 費 計 算 情 報


単価適用年月日	令和 7年12月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で營繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

## 諸 經 費 計 算 情 報

## 1工区

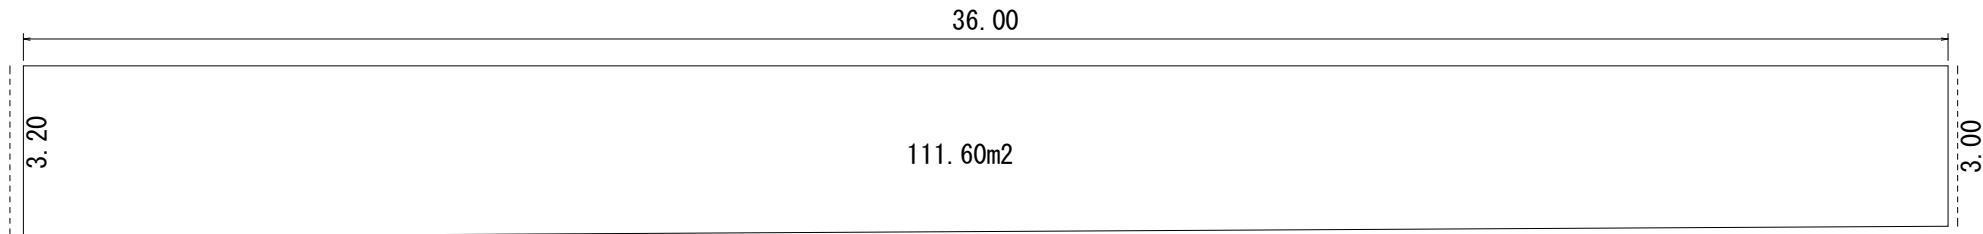

## 2工区



## 数量計算

舗装版切断 (t=5cm)  $3.20+3.00+3.30+3.10+3.10=15.70m$

舗装版破碎 (t=5cm)  $111.60+10.56+93.00=215.16m^2$


舗装版運搬・処分 (16.0km, 再骨-65)  $215.16*0.05=10.75m^3$

不陸整正 (補足材t=5cm)  $111.60m^2$

不陸整正 (補足材t=3cm)  $10.56+93.00=103.56m^2$

表層 (3.0m超, 再生密粒度As, t=5cm, 7° ライム)  $111.60+10.56+93.00=215.16m^2$   
ホットホール 8箇所

## 3工区

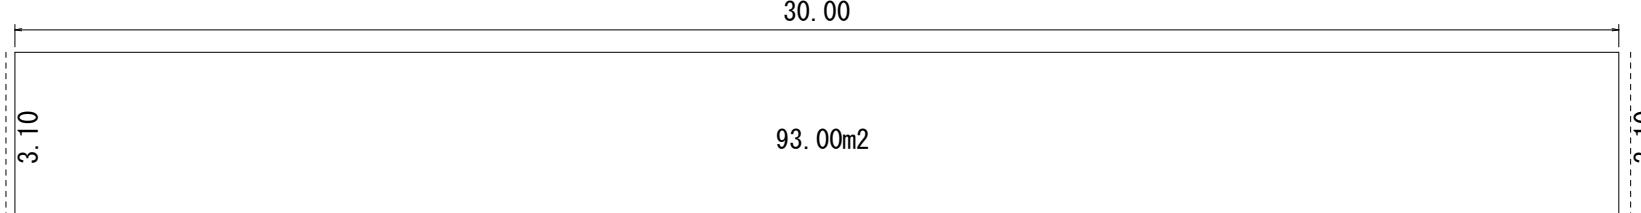

工事名	令和7年度（町単）町道長坂線 舗装工事		
図面名	展開図		
縮尺	1 : 100	図面番号	1 / 1
事業者名	仁淀川町役場 建設課		

