

仁淀川町

(金抜)

道維（地域） 第1223号

高知県 吾川郡仁淀川町 長者～川渡

令和 7 年度（町単）道環整 林道横倉長者線 舗装補修工事 実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 8年 3月31日

令和 7年12月23日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工 事 費 内 訳 表


| 費目・工種・細別等 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 本工事費 | | | | | |
| 林道 | | | | | |
| 林道維持・補修・修繕 | | | | | |
| 舗装工 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | | |
| 舗装打換え | 式 | 1 | | | 明細表 第1号 |
| 交通誘導員 | 式 | 1 | | | 明細表 第2号 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| 諸経費等 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | | |

明細表 第 1号
舗装打換え


明細表

| 名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用) | m | 45 | | | 施工P 第 1 号 |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 障害無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 積込作業有り, しない<標準>(全ての費用) | m ² | 397 | | | 施工P 第 2 号 |
| 殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), DID区間無し, 11.5km以下, しない<標準>(全ての費用) | m ³ | 20 | | | 施工P 第 3 号 |
| 処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-65 | m ³ | 20 | | | 処分費 |
| 不陸整正 補足材料有り, 平均厚さ46mm以上53mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-30, しない<標準>(全ての費用) | m ² | 397 | | | 施工P 第 4 号 |
| 表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し, 夜間割増無し, 溶融スラグ無し | m ² | 397 | | | 施工P 第 5 号 |
| 1 式 当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


1工区
打換え A=52.80
既設 t=5cm

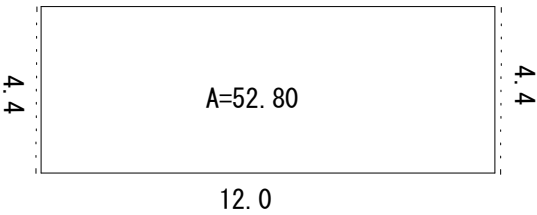


2工区
打換え A=5.00
既設 t=5cm




3工区
打換え A=51.60
既設 t=5cm

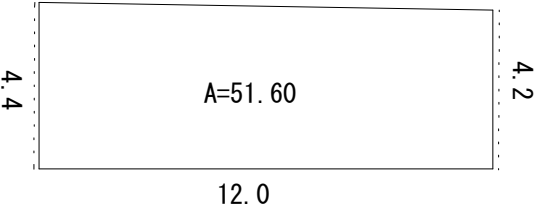

4工区
打換え A=162.75
既設 t=5cm

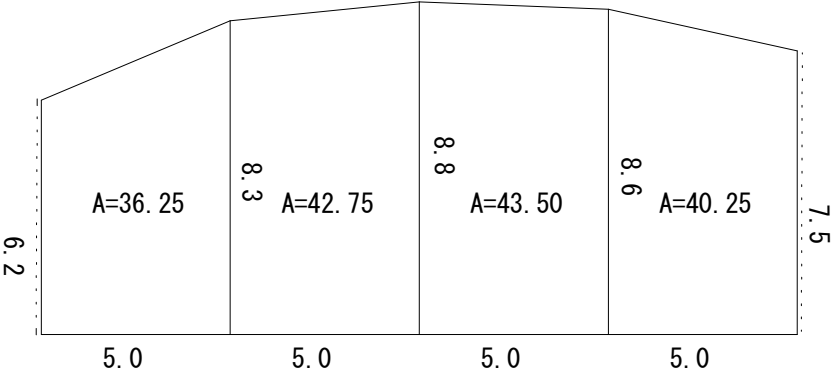

5工区
打換え A=124.80
既設 t=5cm

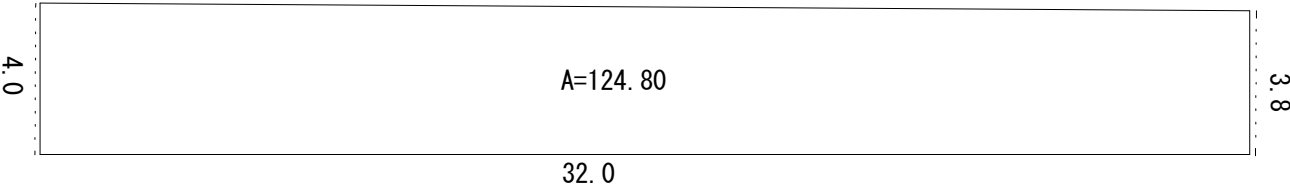

舗装打換え

舗装版切断 L=45.4m
舗装版破碎 A=396.95m²
(5cm)
運搬・処分 V=19.85m³
(5cm)
不陸整正 A=396.95m²
(補足材 5cm)
舗装工 t=5cm A=396.95m²
(平均幅員3.0m以上)

交通誘導員
交通誘導員B 4人



1工区(1)




1工区(2)



2工区(1)



2工区(2)

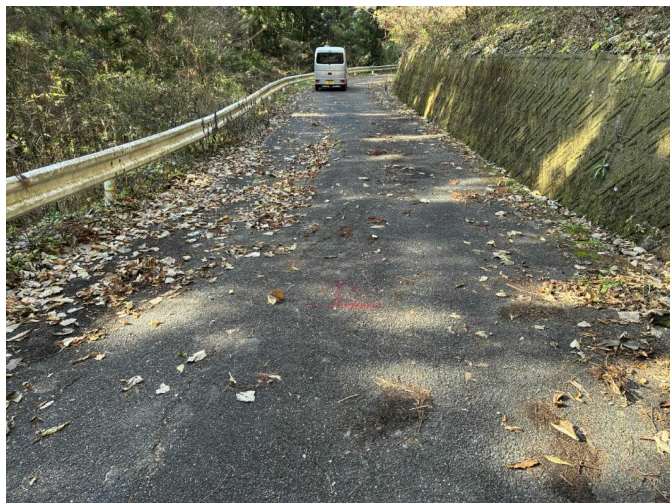

3工区(1)



3工区(2)




4工区(1)



4工区(2)



5工区(1)

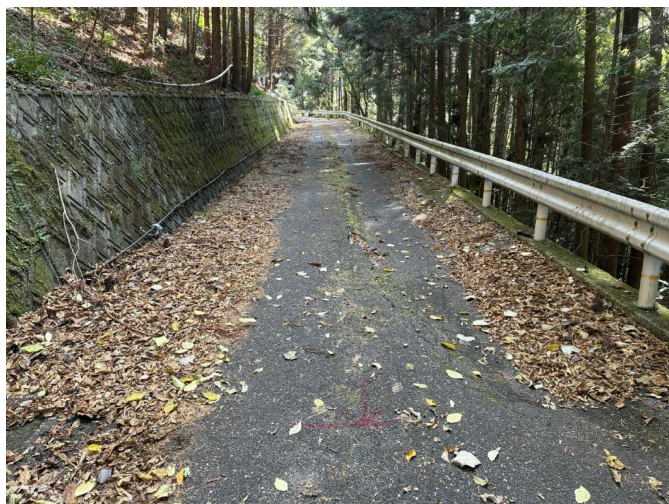

5工区(2)