

高知県

(金抜)														

高知県 吾川郡仁淀川町 竹屋敷

令和8年度（町単）町道下名野川線舗装工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 90 日

令和 8年 3月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由									
コンクリート舗装 L=70.0m A=210m <sup>2</sup>										
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>FROM</td> <td>TO</td> </tr> <tr> <td>図面番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>整理番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		FROM	TO	図面番号	-	-	整理番号	-	-	
	FROM	TO								
図面番号	-	-								
整理番号	-	-								

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
舗装工					
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装	式	1			明細表 第1号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号  
 コンクリート舗装

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版,15cm以下,しなない<標準>(全ての費用)	m	6			施工P 第 1 号
舗装版破碎 コンクリート舗装版,障害無し,騒音振動対策不要,15cm以下,積込作業有り,しなない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	210			施工P 第 2 号
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),DID区間無し,22.0km以下,しなない<標準>(全ての費用)	m <sup>3</sup>	21			施工P 第 3 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-65	m <sup>3</sup>	21			処分費
不陸整正 補足材料無し,しなない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	210			施工P 第 4 号
コンクリート舗装 t=10cm	m <sup>2</sup>	210			単価表 第 1 号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	m <sup>2</sup>	7			施工P 第 6 号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	4			施工P 第 7 号
1 式 当り					




## 諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T 補正 (3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない



### 標準断面図

コンクリート舗装

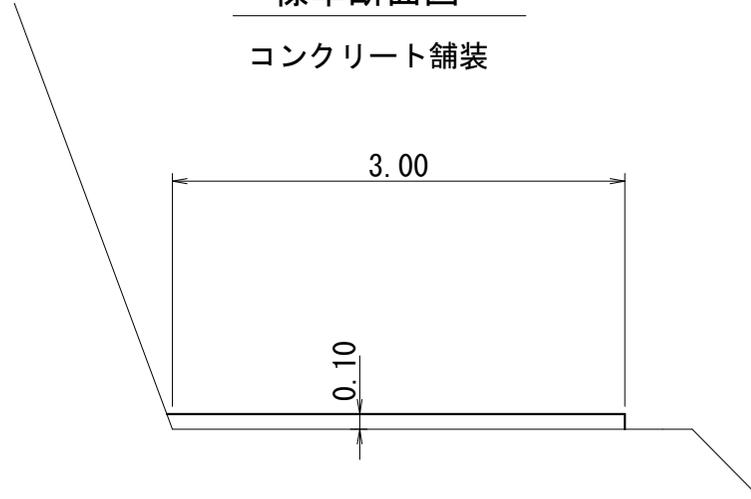

### 位置図



## 数量計算

L=70.0m

### コンクリート舗装工（打ち換え）

Co舗装版切断 (t=10.0cm)	3.00*2箇所=6.0m
Co舗装版破碎 (t=10.0cm)	3.00×70.0=210m <sup>2</sup>
Co舗装版運搬・処分 (L=15.0km)	210.0×0.10=21.0m <sup>3</sup>
不陸整正	70.0×3.00=210m <sup>2</sup>
コンクリート舗装 (t=10.0cm)	70.0×3.00=210m <sup>2</sup>
型枠	70.0×0.10=7.0m <sup>2</sup>
目地材 (5.0m毎に10mm) (t=10.0cm)	3.0×0.10×14箇所=4.2÷4m <sup>2</sup>

令和8年度（町単）

町道下名野川線舗装工事

工事種別	工事 号		
図面名称	縮尺	図示	
路線河川名			
工事箇所	仁淀川町 竹屋敷		