

高知県

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 桜

令和8年度(町単) 町道桜黒森線舗装工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 90 日

令和 8年 3月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由										
コンクリート舗装 L=80m A=240m ²											
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>FROM</td> <td>TO</td> </tr> <tr> <td>図面番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>整理番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		FROM	TO	図面番号	-	-	整理番号	-	-		
	FROM	TO									
図面番号	-	-									
整理番号	-	-									

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
舗装工					
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装	式	1			明細表 第1号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					

工 事 費 内 訳 表


費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T 補正 (3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

標準断面図

S = 1 : 50

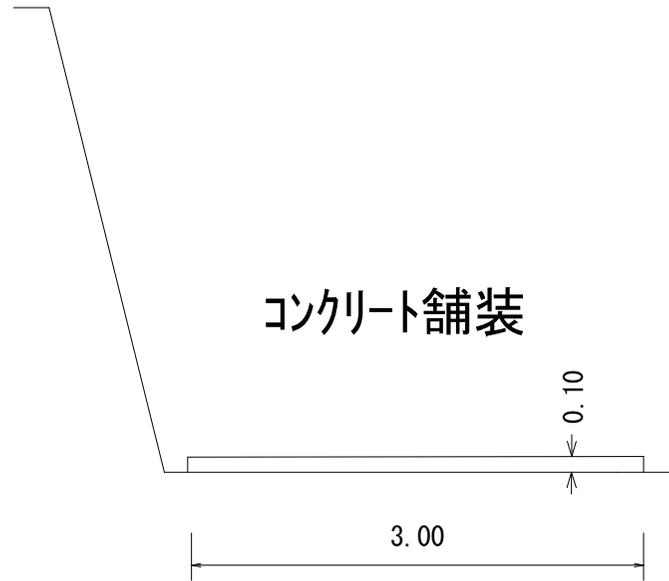

平面図



舗装工 (L=80.0m)

コンクリート舗装工 (t=10.0cm)	=	80.0 × 3.0 = 240.0 m ²
不陸整正	=	80.0 × 3.0 = 240.0 m ²
型枠	=	80.0 × 0.10 × 2 = 16.0 m ²
目地材 (5.0m毎に10mm) (t=10cm)	=	3.0 × 0.10 × 16箇所 = 4.8 m ²

令和8年度 (町単)			
町道桜黒森線舗装工事			
工事種別	工事 号		
図面名称	縮尺	図示	
路線河川名			
工事箇所	仁淀川町 桜		