

高知県

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 久喜

令和8年度（町単）林道一ヶ谷線舗装工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 90 日

令和 8年 3月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由							
コンクリート舗装 L=75m A=225m2								
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="277 1305 389 1334">図面番号</td> <td data-bbox="546 1278 607 1299">FROM</td> <td data-bbox="792 1278 831 1299">TO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 1337 389 1366">整理番号</td> <td data-bbox="568 1326 584 1347">-</td> <td data-bbox="792 1326 808 1347">-</td> </tr> </table>	図面番号	FROM	TO	整理番号	-	-		
図面番号	FROM	TO						
整理番号	-	-						

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
林道					
林道一ヶ谷線舗装工事					
舗装工					
舗装工					
舗装工	式	1			明細表 第1号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号  
舗装工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込(小規模土工) 山積0.28m3(平積0.2m3),地山の掘削積込,土砂,排出ガス対策型(第2次)	m3	23			単価表 第 1 号
ダンプトラック運搬(小規模土工) バックホウ(山積0.28m3)ダンプ(4t積級),土砂,L=8.3 km,DID区間:無	m3	23			単価表 第 2 号
不陸整正 補足材料無し,しないく標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	225			施工P 第 1 号
コンクリート舗装	m <sup>2</sup>	225			単価表 第 3 号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	5			施工P 第 3 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

バックホウ掘削積込(小規模土工)

単価表

( 10 )

金額 :

内容 : 山積0.28m3(平積0.2m3) , 地山の掘削積込 , 土砂 , 排出ガス対策型(第2次)

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転(小規模土工) 山積0.28m3(平積0.2m3) , 排出ガス対策型(第2次)	日	0.27			
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格	: 山積0.28m3(平積0.2m3)				
作業区分	: 地山の掘削積込				
土質	: 土砂				
排出ガス対策型の指定	: 排出ガス対策型(第2次)				

単価表 第 2号

ダンプトラック運搬(小規模土工)

単価表

( 10 )

金額 :

内容 : バックホ(山積0.28m3)ダンプ(4t積級) , 土砂 , L=8.3 km, DID区間:無

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(小規模土工) 4t積級	日	0.8			
諸雑費	式	1			
	(	10	m3 当り		)
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 ***					
積込機種及び運搬機種	: バックホ(山積0.28m3)ダンプ(4t積級)				
土質区分	: 土砂				
片道運搬距離	: L=8.3 km				
DID区間の有無	: DID区間:無				
タイヤ損耗条件	: 良好				




## 諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T 補正 (3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	補正しない
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない




# 位置図

標準断面図 S=1:100

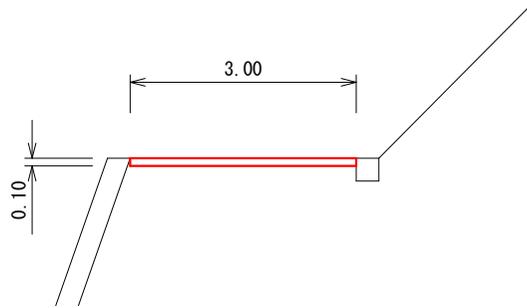

## 数量計算書

- コンクリート舗装工 (t=10cm)
- 掘削  $V=3.0 \times 75.0 \times 0.1 = 22.5 \approx 23\text{m}^3$
- 土砂運搬  $V=22.5 \approx 23\text{m}^3$
- コンクリート舗装  $A=3.0 \times 75.0 = 225.0\text{m}^2$
- 不陸整正  $A=225.0\text{m}^2$
- 目地材  $A=3.0 \times 0.1 \times 15\text{箇所} = 4.5\text{m}^2$

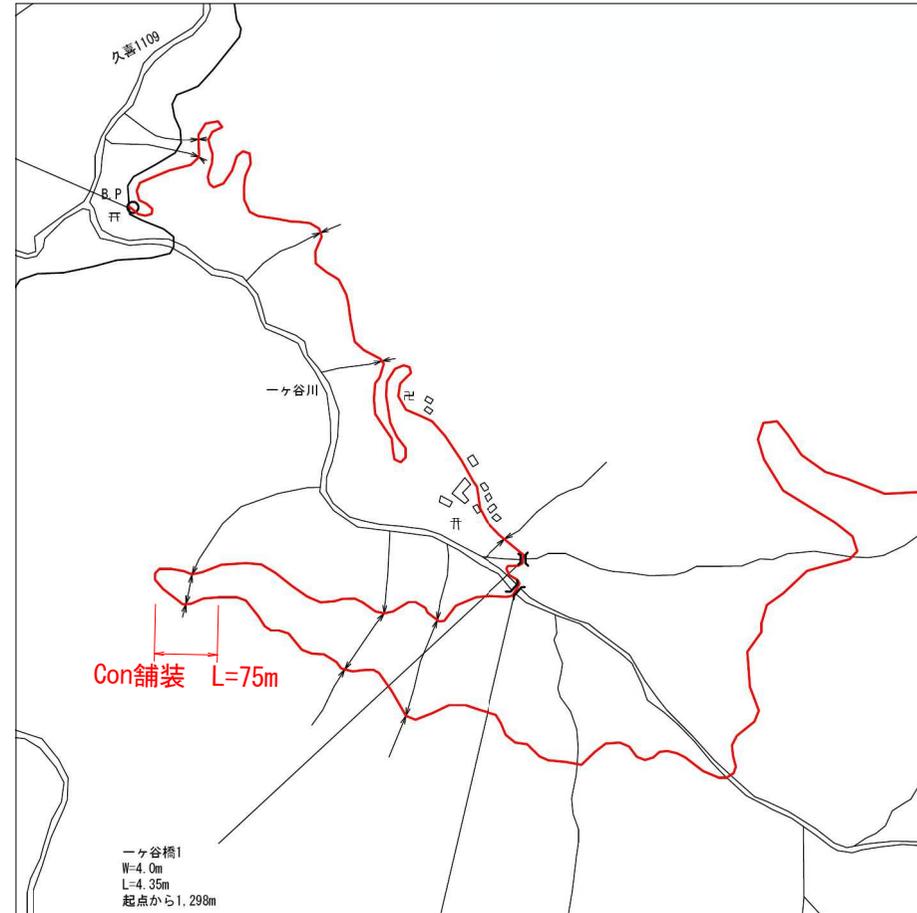

仁淀川町			
工事名	令和8年度(町単)林道一ヶ谷線舗装工事		
図面名称	標準断面図・位置図	縮尺	図示
路線河川名	林道一ヶ谷線		
工事箇所	仁淀川町 久喜		
設計種別		図面	1
事務所名	仁淀川町役場 建設課	番号	1
会社名			