

高知県

(金抜)

高知県 仁淀川町 津江

令和8年度（町単）林道津江線舗装補修工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 90 日

令和 8年 3月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要			起工又は変更理由		
As舗装工 L=75m A=240m <sup>2</sup>					
	FROM	TO			
図面番号	-	-			
整理番号	-	-			

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
林道					
林道維持・補修・修繕					
林道津江線維持補修					
維持補修工					
舗装工	式	1			明細表 第1号
直接工事費計					
諸経費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負工事費					

明細表 第 1号  
舗装工

明細表


名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)	m	6			施工P 第1号
舗装版破碎 コンクリート舗装版,障害無し,騒音振動対策不要,15cm以下,積込作業有り,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	240			施工P 第2号
殻運搬 舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),DID区間無し,22.0km以下,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>3</sup>	36			施工P 第3号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-65	m <sup>3</sup>	36			処分費
不陸整正 補足材料有り,平均厚さ46mm以上53mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	240			施工P 第4号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,60 mm,1層施工,しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	240			施工P 第5号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超,40 mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,しない<標準>(全ての費用),小型車加算有り,夜間割増無し,溶融スラグ無し	m <sup>2</sup>	240			施工P 第6号
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	6			単価表 第1号
1 式 当り					





標準横断面

s=1/50

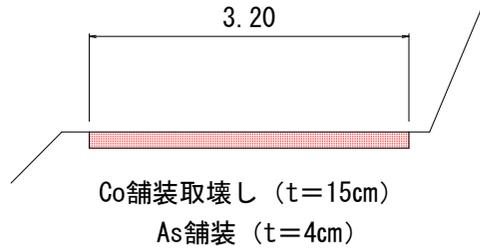

数量集計表

Con舗装取壊工 (t=15cm)

舗装版切断  $L=3.20 \times 2 = 6.40 \div 6m$   
 舗装版破碎  $A=3.20 \times 75.0 = 240m^2$   
 運搬・処分  $V=240.0 \times 0.15 = 36.0m^3$   
 (運搬距離 L=19.0km)

As舗装工

不陸整正  $A=240m^2$   
 (補足材有 t=5cm)  
 上層路盤  $A=240m^2$   
 (t=6cm)  
 As舗装  $A=240m^2$   
 (t=4cm)

交通誘導員 6人

位置図



工事名	令和8年度(町単)林道津江線舗装補修工事						
図面名称	横断面・位置図	縮尺					
路線河川名							
工事箇所	仁淀川町 津江						
設計種別			<table border="1"> <tr> <td>図面</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>番号</td> <td>1</td> </tr> </table>	図面	1	番号	1
図面	1						
番号	1						
事務所名	仁淀川町役場 建設課						
会社名							