

仁淀川町

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 大植

令和 8 年度（町単）町道大植線 舗装補修工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 120 日

令和 8年 8月 3日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装打換え	式	1			明細表 第1号
オーバーレイ工	式	1			明細表 第2号
交通誘導員	式	1			明細表 第3号
直接工事費計					
諸経費等	式	1			

明細表 第 1号
舗装打換え



明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，しない<標準>(全ての費用)	m	28			施工P 第 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版，障害無し，騒音振動対策不要，15cm以下，積込作業有り，しない<標準>(全ての費用)	m ²	506			施工P 第 2 号
殻運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，DID区間無し，11.5km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	25			施工P 第 3 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-65	m3	25			処分費
不陸整正 補足材料無し，しない<標準>(全ての費用)	m ²	506			施工P 第 4 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超，50 mm,再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，しない<標準>(全ての費用)，夜間割増無し，溶融スラグ無し	m ²	506			施工P 第 5 号
1 式 当り					

諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]

1工区
打換え
A=506.00m²
(平均幅員3.0m以上)

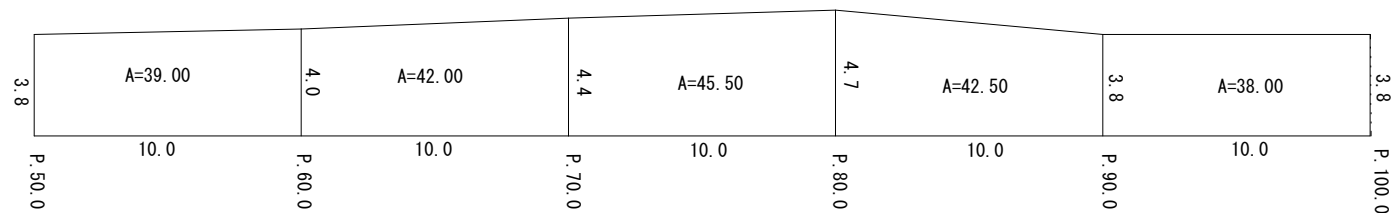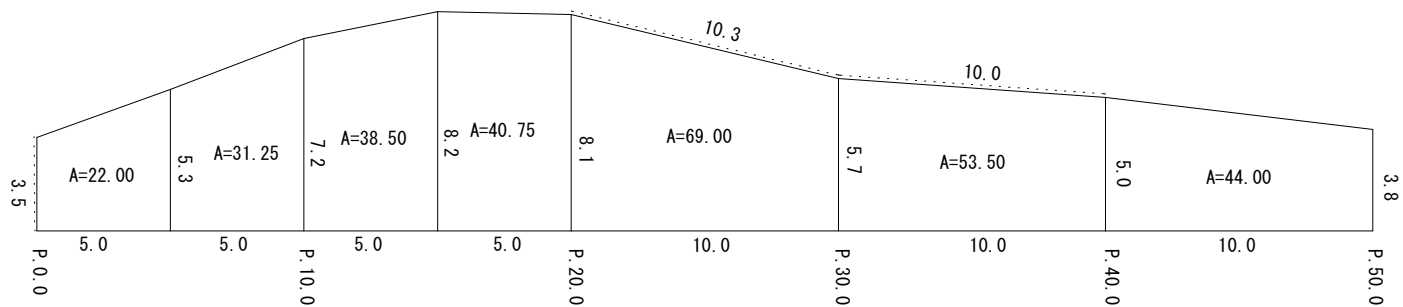

舗装打換え

舗装版切断 L=27.6m
舗装版破碎 (5cm) A=506.00m²
運搬・処分 (5cm) V=25.3m³
不陸整正 (補足材なし) A=506.00m²
舗装工 t=5cm (平均幅員3.0m以上) A=506.00m²

オーバーレイ (ホイント補修)
舗装工 t=5cm A=5.0m²

交通誘導員
交通誘導員B 6人

ホイント補修
オーバーレイ
□
A=1.00
N=5カ所