

仁淀川町

(金抜)

高知県 吾川郡仁淀川町 高瀬

令和 8 年度（町単）林道西谷石神峠線 舗装補修工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 90 日

令和 8年 9月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工事概要			起工又は変更理由
舗装打換え工=475m2			
オーバーレイ工=3m2			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
林道					
林道維持・補修・修繕					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装打換え	式	1			明細表 第1号
オーバーレイ工	式	1			明細表 第2号
交通誘導員	式	1			明細表 第3号
直接工事費計					
諸経費等	式	1			

明細表 第 1号
舗装打換え

明細表



名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, しない<標準>(全ての費用)	m	10			施工P 第 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 障害無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 積込作業有り, しない<標準>(全ての費用)	m ²	475			施工P 第 2 号
殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), DID区間無し, 11.5km以下, しない<標準>(全ての費用)	m ³	24			施工P 第 3 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-65	m ³	24			処分費
不陸整正 補足材料無し, しない<標準>(全ての費用)	m ²	475			施工P 第 4 号
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, しない<標準>(全ての費用), 夜間割増無し, 溶融スラグ無し	m ²	475			施工P 第 5 号
1 式 当り					

諸 經 費 計 算 情 報

[illegible]



1工区
打換え A=474.50
既設 t=5cm

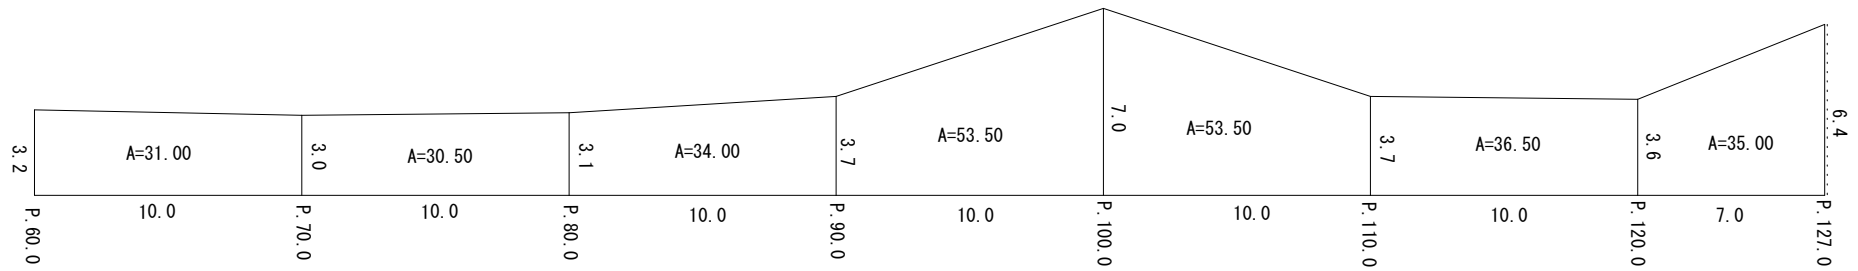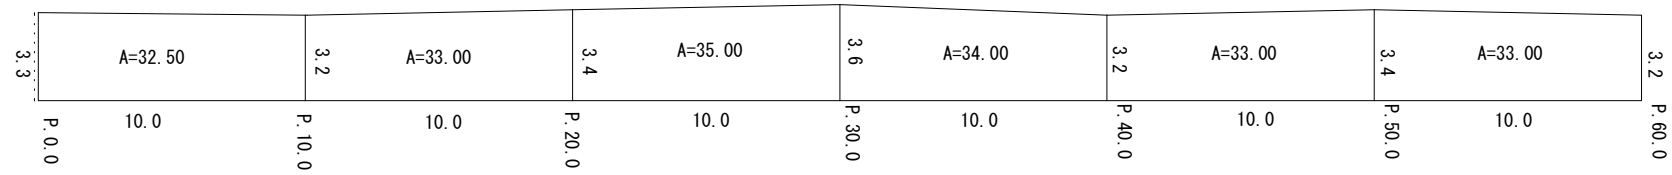

舗装打換え

舗装版切断 L=9.7m
舗装版破碎 (5cm) A=474.50m2
運搬・処分 (5cm) V=23.73m3
不陸整正 (補足材なし) A=474.50m2
舗装工 t=5cm (平均幅員3.0m以上) A=474.50m2

オーバーレイ (ホイント補修)
舗装工 t=5cm A=3.0m2
交通誘導員
交通誘導員B 6人

ホイント補修
オーバーレイ
A=1.00
N=3カ所